

SW105 | SW115

SANY

Quality Changes the World



DIE ZUVERLÄSSIGEN ALLROUNDER

KOMPAKT, PERFORMANT UND PRÄZISE.

BAUMASCHINEN



KOMPAKT-RADLADER
SW105 | SW115

Motor
YANMAR 4TNV98C
DEUTZ TD 2.9 L4

Leistung
51,7 kW / 2500 U/min
55,4 kW / 2600 U/min

Schaufelkapazität
1,0 m³ / 1,1 m³

Betriebsgewicht
5400 / 5800 kg

SANY

Europaweit an Ihrer Seite für Vertrieb, Service und Wartung

SANY Europe ist Teil der SANY Group, eines weltweit aktiven Herstellers von Baumaschinen, Hafenequipment und Windkraftanlagen. Unser breites Spektrum an leistungsstarken Hydraulikbaggern und Radladern wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt. Sie zeichnen sich aus durch eine effiziente, zuverlässige Leistung und eine sichere, unkomplizierte und komfortable Bedienung. Selbstverständlich für uns ist die Einhaltung sämtlicher EU-Vorschriften und Standards sowie die Erfüllung unserer eigenen hohen Qualitätsansprüche. Dazu gehört neben modernster Technik und sorgfältiger Verarbeitung der Maschinen auch eine umfassende Betreuung bei Vertrieb, Service und Wartung durch unser europaweites Händler-Netzwerk.

125 000 m²
WERKSGELÄNDE

> 100
HÄNDLER IN EUROPA

5 JAHRE
GARANTIE*
MOVING MORE

* Optional verfügbar



SW105 | SW115


SW115 HARD FACTS

Gesamthöhe
2760 mm

Transportlänge
5295 mm

Innerer Wenderadius
2585 mm

Max. Geschwindigkeit
40 km/h

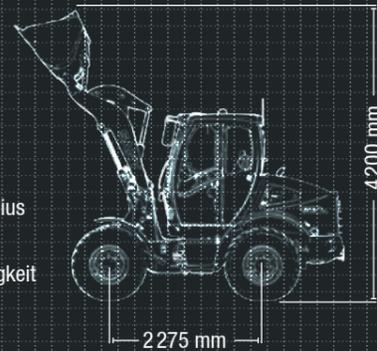

MEHR LEISTUNGSSTÄRKE, MEHR EINSATZVIELFALT, MEHR PRODUKTIVITÄT

Die SANY Kompakt-Radlader SW105/SW115 stellen sich konsequent in den Dienst der Kunden. Sie verbinden Höchstleistung mit beispielhafter Vielseitigkeit und enormer Wirtschaftlichkeit. Ob auf typischen Baustellen im Hoch- und Tiefbau, im Baustoffhandel, in der Land- und Forstwirtschaft

oder im Warenumschlag – mit ihren kompakten Abmessungen und der hohen Fahr- und Arbeitsgeschwindigkeit sind sie echte Arbeitstiere und überzeugen mit ausgeprägtem Bedien- und Fahrkomfort sowie mit einer hervorragenden Grundausstattung.





SW115

SW105

BEDIENKOMFORT

Angenehmes Arbeitsklima

Großer, sicherer Einstieg, bequemer gefederter Sitz – schon der erste Eindruck zeigt, dass sich im Cockpit alles um Komfort und Arbeitsergonomie des Fahrers dreht. Gute Sicht auch auf alle wichtigen Informationen: Die Instrumente im Cockpit verfügen über eine großzügig gestaltete und intuitive Anzeige. Die leistungsstarke Heizung und Lüftung sowie eine individuell einstellbare Lenksäule ergänzen die Standardausstattung der Kabine. Der SW105 glänzt darüber hinaus durch ein auffälliges Innenraumdesign.



BEDIENKOMFORT

Alles im Griff

Schwere Lasten auf den Zentimeter genau platzieren? Mit dem besonders feinfühligem Joystick mit Fahrtrichtungswippe und Fahrstufen-Wahlknopf kein Problem. So lässt sich die Maschine leichtgängig mit äußerster Präzision steuern. Ebenfalls über den Joystick angesteuert werden kann die serienmäßig integrierte 3. Hydraulikfunktion. Perfekt, um zum Beispiel eine Klappschaufel zu öffnen und zu schließen. Das Bremspedal mit integrierter Inch-Funktion gibt dem Bediener außerdem die Möglichkeit, unkompliziert die volle Motorleistung in die Arbeitshydraulik umzuleiten.

ÖKONOMIE

Serienmäßig mit Kostenspareinrichtung

Der leistungsstarke 4-Zylinder-Dieselmotor überzeugt nicht nur mit niedrigem Kraftstoffverbrauch, sondern auch in puncto Abgasemissionen. Da hält er sich zurück und erreicht auch ohne AdBlue-Zugabe die vorgeschriebenen Werte der aktuell gültigen Stufe V. Der elektronisch gesteuerte 2-Stufen-Lüfter passt sich der jeweiligen Arbeitssituation an. Das spart zusätzlich Kraftstoff und reduziert die Geräuschentwicklung. Die große, einteilige Motorhaube erleichtert den schnellen Zugang für Wartung und Service.



VERARBEITUNG

Wo immer es drauf ankommt – Bei den SANY Kompakt-Radladern SW105/SW115 werden nur Bauteile erster Güte verarbeitet. Die eingesetzten Heavy-Duty-Komponenten sind ideal für den harten Einsatz auf dem Bau.

DIMENSIONEN

Stabilität als Basis – Die speziell entwickelte hintere Pendelachse verleiht der Maschine gemeinsam mit dem tief liegenden Schwerpunkt höchste Stabilität auch auf unebenem Untergrund.

BEDIENKOMFORT

Feinfühlig bis ins Detail – Der Joystick mit Fahrtrichtungswippe und Fahrstufen-Wahlknopf sowie der Steuerung der 3. Hydraulikfunktion erlaubt ein besonders exaktes, vielseitiges Handling der Maschine.



SICHERHEIT

Höchste Sicherheit – Die großen Scheiben mit den abfallenden Fensterlinien und die kompakten Abmessungen ermöglichen dem Fahrer eine hervorragende Rundumsicht und sorgen damit für maximale Sicherheit im laufenden Betrieb.

KOMPONENTEN

Verlässlichkeit ist Trumpf – Zum Einsatz kommen ausschließlich bekannte und zuverlässige Komponenten wie zum Beispiel leistungsstarke Motoren von Yanmar/Deutz oder die bewährte Hydraulik von Bosch Rexroth und Casappa.

ÖKONOMIE

Spitzenwerte – Die Yanmar/Deutz-4-Zylinder-Dieselmotoren sorgen schon bei niedrigen Drehzahlen für hohe Leistung sowie ein hohes Drehmoment und damit für einen geringen Kraftstoffverbrauch.

Ihre SANY Plus-Vorteile:



- + Besonders agiler Kompakt-Radlader
- + Komfortable Fahrerkabine
- + Pendelachse für hohe Stabilität
- + Hohe Fahrgeschwindigkeiten
- + Durchdachtes Konzept
- + Hohe Sicherheitsstandards
- + Umfangreiche Serienausstattung



Absolute Zuverlässigkeit – für ein gutes Gefühl!

Die 5-Jahres-Garantie* von SANY gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Ausrüstung verlassen können.

* Optional verfügbar

DIMENSIONEN

Maximale Traktion und Wendigkeit

Sie kennen das: Auf den Baustellen, im Außenlager oder im Schüttgutlager – wenn Sie mit dem Radlader ranmüssen, ist meist nur wenig Platz zum Rangieren und Arbeiten. Gut also, dass sich die Kompakt-Radlader SW105/SW115 mit ihrer 80°-Knicklenkung ganz besonders präzise lenken lassen und mit ihrer kompakten Bauweise nur wenig Raum brauchen. Die Pendelachse hinten sorgt sowohl bei der Straßenfahrt wie auch in unebenem Gelände für höchste Stabilität.



KOMPONENTEN

Von allem nur das Beste

No-Skive-Hydraulikschläuche geben die nötige Sicherheit für die empfindlichen Bauteile. Auch sonst wurden ausschließlich Komponenten der Heavy-Duty-Line verwendet, um dauerhafte Einsatzsicherheit zu garantieren. Der groß dimensionierte Kühler stellt sicher, dass auch leistungsintensive Anbaugeräte für die Maschinen kein Problem darstellen. Die Hydraulikanlage ist im Standard mit einer Schwimmstellung des Hubgerüsts ausgerüstet, die zusätzliche Einsatzmöglichkeiten bietet. So kann eine Fläche eben abgezogen werden, Anbaugeräte wie Kehrbesen und Schneeschilder können ohne weitere Anpassungen betrieben werden.



SICHERHEIT

Stabil in jeder Lage

Mit einer Schaufelkapazität von 1,0/1,1 m³ sind die SANY SW105/SW115 insbesondere für gewichtige Aufgaben ausgelegt. Dass sie dabei häufig mit schwerer Zuladung und auf jedem Gelände sicher unterwegs sein müssen, versteht sich von selbst. Für die entsprechende Bodenhaftung sorgen der niedrige Schwerpunkt, der längs eingebaute Motor sowie die Pendelachse hinten. Beim Laden hilft zudem eine gut sichtbare Niveauanzeige dabei, die Schaufel sauber über den Boden zu führen.

PASSEND FÜR JEDEN EINSATZ



SW105

SW115

Kompakt und vielseitig

Beide Maschinen überzeugen mit kompakten Abmaßen sowie einem Höchstmaß an Stand- und Kippsicherheit. Auch die umfangreiche Serienausstattung (Schwimmstellung, Front-Elektrik-Kit, 3. Steuerkreis etc.) haben beide Maschinen gemein. Unterschiede gibt es unter anderem beim Kabineninterieur, beim Joystick, bei den Leistungsdaten und Zusatzoptionen.

Besser ausgestattet – mehr Vielseitigkeit

Der SW115 kann im Vergleich zu seinem kleinen Bruder noch mit einigen zusätzlichen Features punkten. Neben der automatischen Fahrstufenanpassung sind hier die höhere Fahrgeschwindigkeit, das noch feiner abgestufte Getriebe und der hydraulisch vorgesteuerte Joystick zu nennen, der für maximalen Bedienkomfort sorgt. Auch ein Handgas, das den Betrieb von Anbaugeräten mit konstantem Ölfluss ermöglicht, zählt hier bereits zur Serienausstattung.

SICHERHEIT

Jederzeit sicher und produktiv arbeiten

Mit den großen Fenstern und der tief heruntergezogenen Fensterlinie hat der Bediener immer alles bestens im Blick. Auch die optionalen, elektrisch zu betätigenden Sicherheitsventile sorgen nicht nur für mehr Komfort beim Umschalten in die Schwimmstellung, sondern auch für mehr Sicherheit im Ladebetrieb. Ebenfalls der Sicherheit dienen LED-Rückfahrleuchten (SW105), Arbeitsscheinwerfer und die Rundumkennleuchte sowie stabile Zurrösen für die Befestigung beim Transport.



- + 40 km/h
- + 2 Fahrstufen – 2 Gänge
- + Parkbremse elektrisch & automatisch zu betätigen
- + Hydraulisch vorgesteuerter Joystick
- + Höhere Hubleistung

MOTOR	SW105	SW115
Modell	YANMAR 4TNV98C	DEUTZ TD 2.9 L4
Typ	4 Zylinder mit Common-Rail-Einspritzung und Wasserkühlung	4 Zylinder mit Common-Rail-Einspritzung, Turbo aufgeladen und Wasserkühlung
Abgasstufe	Stage V*	Stage V
Leistung gemäß ISO/TR14396	51,7 kW/2500 U/min	55,4 kW/2600 U/min
Hubraum	3319 ccm	2925 ccm
Abgasnachbehandlung	AGR / DPF	DPF

ELEKTRIK	SW105	SW115
Batterie	1 × 12 V / 110 Ah	1 × 12 V / 110 Ah
Lichtmaschine	80 A	95 A
Schutzklasse	IP 67	IP 67

ANTRIEB	SW105	SW115
Antriebsart	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Leistungsregulierung	Automatisch	Automatisch
Gänge / Stufen	0 / 2	2 / 2
Vorwärts / Rückwärts	Elektr. Kippschalter / Lenkstock	Elektr. Kippschalter / Lenkstock
Max. Fahrgeschwindigkeit langsam	0–7 km/h	0–4 / 0–11 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit schnell	0–20 km/h (0–30 km/h opt.)	0–15 / 0–20 km/h (0–40 km/h opt.)
Fahrstufenanpassung	-	Automatisch

HYDRAULIKSYSTEM	SW105	SW115
Hauptpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
Max. Ölfluss	70 l/min	90 l/min
Überdruckventil (Arbeitshydraulik)	230 bar	230 bar
Überdruckventil (Lenkung)	190 bar	190 bar

SERVICEFÜLLMENGEN	SW105	SW115
Kraftstofftank	75 l	75 l
Motoröl	11 l	8 l
Vorderachse	5,6 l	5,2 l
Hinterachse	5,8 l	6,2 l
Getriebe	3,8 l	1,8 l
Hydrauliksystem	70 l	70 l
Bremssystem	2 l	1,1 l
Kühlmittel	15 l	15 l

BETRIEBSGEWICHT	SW105	SW115
Betriebsgewicht	5400 kg	5800 kg
Max. zul. Betriebsgewicht	6200 kg	6270 kg


* ab Q2 - 2021

LENKUNG	SW105	SW115
Lenkungsart	Knickgelenkt	Knickgelenkt
Max. Lenkwinkel	80°	80°
Innerer Wenderadius	2585 mm	2585 mm
Äußerer Wenderadius	4515 mm	4515 mm
Wenderadius an Schaufel	4980 mm	4980 mm



REIFEN	SW105	SW115
Dimensionen	16/70 x 20	405/70 R20

BREMSEN	SW105	SW115
Betriebsbremse	Hydraulische Lamellenbremse in Ölbad auf Vorderachse, wirkt auf alle Räder	Hydraulische Lamellenbremse in Ölbad auf Vorderachse, wirkt auf alle Räder
Parkbremse	Mechanisch betätigt, wirkt auf Betriebsbremse	Mechanisch betätigt, wirkt auf Betriebsbremse

ACHSEN	SW105	SW115
Typ	Heavy Duty; Planetenrieb an jedem Rad; Pendelachse (hinten)	Heavy Duty; Planetenrieb an jedem Rad; Pendelachse (hinten)
Pendelwinkel	25°	25°
Differenzial	Selbstsperrdifferenzial auf Vorderachse	Selbstsperrdifferenzial auf Vorderachse

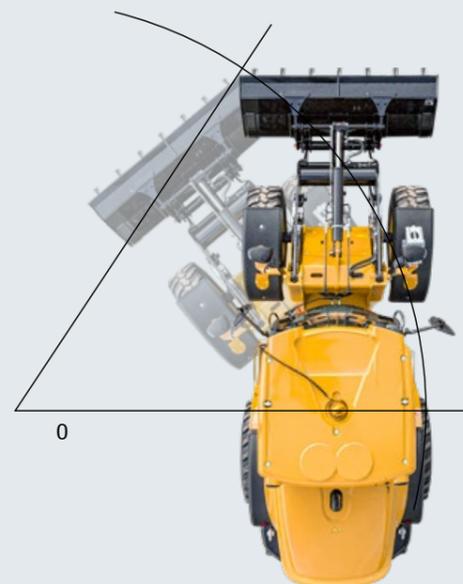

ABMESSUNGEN	SW105	SW115
A Gesamtlänge (Transportposition)	5270 mm	5295 mm
B Gesamtbreite	2000 mm	2100 mm
C Gesamthöhe	2760 mm	2760 mm
D Gesamthöhe mit RKL	2960 mm	2860 mm
E Spurweite	1530 mm	1530 mm
F Gesamtbreite über Reifen	1873 mm	1937 mm
G Radstand	2275 mm	2275 mm
H Bodenfreiheit	330 mm	330 mm

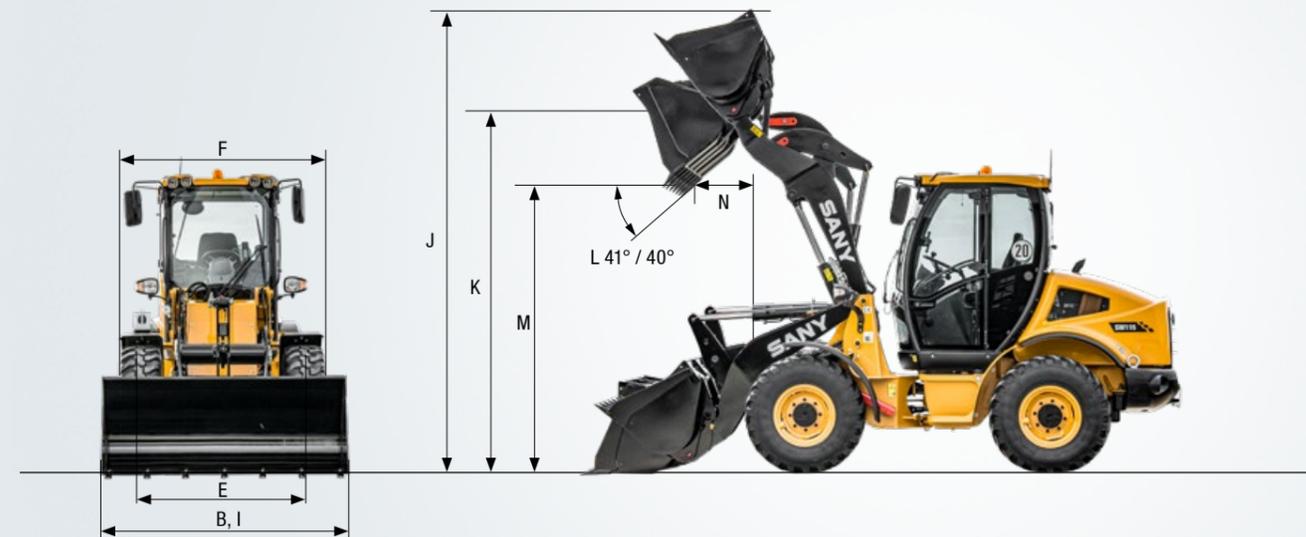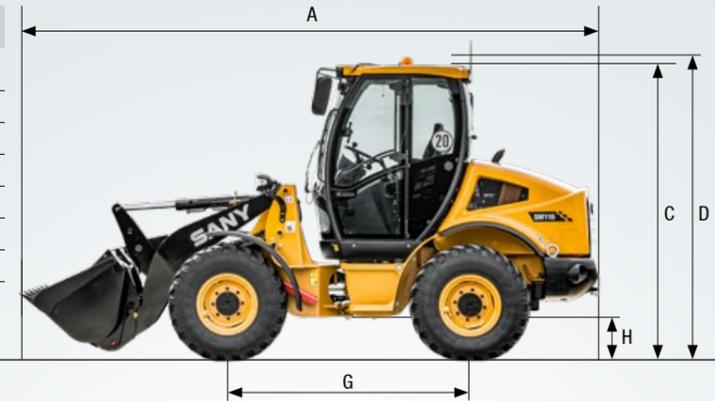

ANBAUTEILE	SW105	SW115	SW105	SW115	SW105	SW115	SW105	SW115
	Universalschaufel		4-in-1-Schaufel		Leichtgutschaufel		Palettengabel	
Schaufelkapazität (SAE)	1 m³	1,1 m³	0,9 m³	0,9 m³	1,5 m³	1,5 m³	-	-
I Schaufelbreite	2000 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2250 mm	2250 mm	-	-
J Max. Höhe	4100 mm	4200 mm	4050 mm	4145 mm	4155 mm	4250 mm	-	-
K Höhe Drehpunkt	3260 mm	3360 mm	3260 mm	3360 mm	3260 mm	3360 mm	-	-
L Abkippwinkel	41°	40°	41°	40°	41°	40°	-	-
M Schütthöhe	2550 mm	2685 mm	2525 mm	2659 mm	2500 mm	2634 mm	-	-
N Reichweite bei max. Schütthöhe	675 mm	660 mm	650 mm	635 mm	725 mm	710 mm	-	-
O Wenderadius Schaufel außen	4980 mm	4980 mm	4940 mm	4940 mm	5090 mm	5090 mm	-	-
Schaufelgewicht	350 kg	400 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	-	-
Kipplast – gerade (Schaufel)	4600 kg	4950 kg	4800 kg	5150 kg	4350 kg	4700 kg	-	-
Kipplast – voll eingelenkt (Schaufel)	4200 kg	4400 kg	4400 kg	4600 kg	4000 kg	4150 kg	-	-
Reißkraft	5600 kg	6400 kg	6100 kg	6890 kg	5200 kg	6010 kg	-	-
Gesamtlänge inkl. Anbauteil	5270 mm	5295 mm	5220 mm	5425 mm	5320 mm	5525 mm	-	-
Gabellänge	-	-	-	-	-	-	1200 mm	1200 mm
Max. Ladehöhe (Palettengabel o. Schnellwechsler)	-	-	-	-	-	-	3050 mm	3150 mm
Max. Reichweite (Palettengabel o. Schnellwechsler)	-	-	-	-	-	-	1200 mm	1350 mm
Kipplast – voll eingelenkt (Palettengabel)	-	-	-	-	-	-	3200 kg	3400 kg
Nutzlast Palettengabel EN474 (80%)	-	-	-	-	-	-	2560 kg	2720 kg
Nutzlast Palettengabel EN474 (60%)	-	-	-	-	-	-	1920 kg	2040 kg

Serienmäßig vielseitig

Als Multitalente sind die Kompakten von SANY bereits serienmäßig bestens ausgestattet für einen vielfältigen Einsatz. Optional verfügbare Sonderausstattungen machen sie noch flexibler: zum Beispiel verschiedene Anbaugeräte, ein Hydraulik-Kit für den Ölumlaufl, eine verstärkte Batterie oder eine Klimaanlage.



BEDIENKOMFORT / KABINE

Heizung	●	●
Armlehne rechts & links	●	●
12-V-Anschluss	●	●
Parallelscheibenwischer	●	●
Scheibensprührichtung	●	●
Mechanischer Joystick	●	
Hydraulisch vorgesteuerter Joystick		●
Zusatzsteuerkreis auf Joystick	●	●
Fenster um 180° aufstellbar	●	●
Fenster mit Spaltöffnung	●	●
Rückspiegel, einklappbar	●	●
Joystick mit Fahrtrichtungswahl	●	●
Handgas		●
Mechanisch gefederter Sitz	●	●
Radiovorbereitung	●	●
Luftfederter Sitz	opt.	opt.
Klimaanlage	opt.	opt.
Beheizte Außenspiegel	opt.	opt.

FAHRANTRIEB / ACHSEN

2-Stufen-Hydrostat	●	●
2 Fahrgänge		●
Negativ-Parkbremse		●
Pendelachse hinten	●	●
Selbstsperrdifferenzial auf Vorderachse	●	●
Inch-/Bremspedal	●	●
Schnellläufer	opt.	opt.

● SW105 ● SW115

Die Standard- und Sonderoptionen weichen je nach Auslieferungsland voneinander ab. Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an Ihren Händler.

ARBEITSAUSRÜSTUNG

3. hydraulischer Steuerkreis	●	●
Front-Elektrik-Kit	●	●
Schaufel-Niveauanzeige	●	●
Verschiedene Schnellwechsler	opt.	opt.
Verschiedene Arbeitswerkzeuge	opt.	opt.

BELEUCHTUNG

Beleuchtung gemäß StVZO	●	●
Arbeitsscheinwerfer vorne	●	●
Arbeitsscheinwerfer hinten	●	●

WARTUNG / ANTRIEB

Motorhaube mit Gasdruckdämpfer	●	●
2-Stufen-Lüfter	●	●
Stärkere Batterie	opt.	opt.

SICHERHEIT

Sicherheitsventile (elektr. schaltbar)	opt.	opt.
Rückfahrwarner	●	●
Rundumkennleuchte	●	●
Batterie-Trennschalter	●	●
Sicherheitsstützen (Hubzylinder)	●	●
LED-Rückfahrleuchten	●	
ROPS-/FOPS-Zertifikat	●	●
TÜV-Abnahme	opt.	opt.


EIN SERVICE, AUF DEN SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Genauso wie bei unseren Baggern stellen wir auch bei unseren Serviceprodukten hohe Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Das unterstreicht die Leistung unserer Geräte hinsichtlich ihrer Langlebigkeit und ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Denn die Wartung ist mit entscheidend für die Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Ihr SANY Händler unterstützt Sie gerne mit einem umfassenden Service, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine effizient und dauerhaft arbeitet.

SANY – flexibel, schnell und immer für Sie da

Schnelle Hilfe, eine zielführende Beratung und die zuverlässige Versorgung mit Originalteilen – das verstehen wir unter einem Premium-Service.

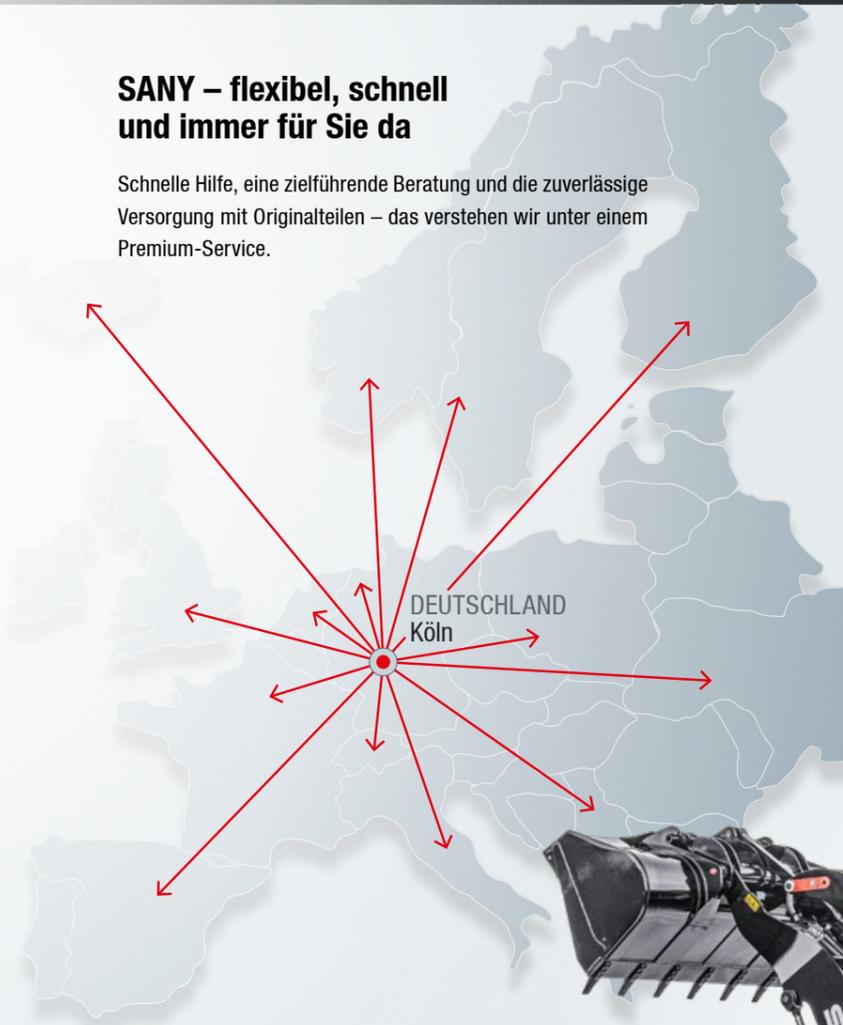

Ihre SANY Plus-Vorteile:

- Schnelle Versorgung durch das Zentrallager in der Nähe von Köln
- Mehr als 15 000 Ersatzteile für eine hohe Zuverlässigkeit Ihrer Maschine
- Experten-Know-how für eine optimale Versorgung Ihrer Maschine
- Unsere Händler sind durch das spezielle SANY Schulungsprogramm bei allen technischen Herausforderungen auf dem neuesten Stand.

Die Teileversorgung – schnell und zuverlässig

Mit dem Kauf eines SANY Kompakt-Radladers haben Sie eine Investition in die Zukunft getätigt. Die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen garantiert Ihnen geringe Stillstand- oder Ausfallzeiten.



Lückenlos und schwarz auf weiß

Für alle SANY Kompakt-Radlader stehen Ihnen Handbücher und Dokumente zur Verfügung, die Sie beim Betrieb, bei Wartung, Service und Reparatur unterstützen: Dazu gehören Betriebs- und Wartungsanleitungen und technische Spezifikationen.



ZWEI, DIE ES KÖNNEN

Kaum eine andere Baumaschine wird für so viele unterschiedliche Aufgaben eingesetzt wie ein Radlader. Gut, dass sich die SANY Kompakt-Radlader SW105/SW115 gerade durch ihre beispielhafte Vielseitigkeit auszeichnen. Beste Voraussetzungen also für höchste Produktivität. Ihr optimales Verhältnis von Kraft und Gewicht macht sie zudem besonders effizient und die umfassende Serienausstattung schon ab Werk unterstreicht ihre Flexibilität und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.



HÖCHSTE SICHERHEIT

Um im täglichen Baustellenbetrieb Mensch und Maschine optimal zu schützen, sind ausgezeichnete Sicherheitskomponenten unerlässlich. Dazu gehören unter anderem No-Skive-Hydraulikschläuche, eine gut sichtbare Niveauanzeige, markierte Zurrpunkte, Rückfahrwarner und die Rundumkennleuchte.

STABILITÄT ALS BASIS

Die clevere Gewichtsverteilung durch den längs eingebauten Motor, den tief liegenden Schwerpunkt und die Pendelachse für eine geringere Schwerpunktverschiebung verleihen der Maschine in jeder Situation eine hohe Standsicherheit.

FEINFÜHLIG BIS INS DETAIL

Mit dem Joystick lassen sich die Kompakt-Radlader exakt und schnell steuern. Damit haben die Bediener mit nur einem Instrument alle wichtigen Funktionen des Fahrzeugs bestens in der Hand – und auf den übersichtlichen Anzeige-Elementen alles Wichtige im Blick.

LEISTUNGSSTARK

Keine Kompromisse, wenn es um Zuverlässigkeit und Langlebigkeit geht. Ausschließlich Heavy-Duty-Komponenten sorgen dafür, dass die Kompakt-Radlader im tagtäglichen harten Einsatz ihren Mann stehen.

VERLÄSSLICHKEIT IST TRUMPF

Hervorragende Leistungswerte und eine bewährte, langlebige Technik: Alle verbauten Komponenten sind auf den harten Einsatz im Baustellenalltag ausgelegt.

SPITZENWERTE

Der durchzugstarke 4-Zylinder-Dieselmotor wurde für anspruchsvolle Einsätze entwickelt und stellt schon im niedrigen Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment zur Verfügung – das spart Kraftstoff, ebenso wie der Fahrtrieb als Hochdrucksystem. AdBlue können Sie sich bei diesem emissionsarmen Motor übrigens sparen – er erreicht auch so die Abgaswerte zur Einhaltung der Abgasstufe.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS (SW115)

Motor	DEUTZ TD 2.9 L4
Leistung (ISO/TR14396)	55,4 kW / 2 600 U/min
Max. Fahrgeschwindigkeit	40 km/h
Innerer Wenderadius	2 585 mm
Kippplast – gerade (Schaufel)	4 950 kg
Max. Ölfluss	90 l/min



**„TOLLE MASCHINE
MIT BEEINDRUCKENDER STABILITÄT“**

David Bower (Head-Greenkeeper) – Golfclub Erftaue e. V.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Im Rahmen unseres ständigen Verbesserungsprozesses behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten.

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH

Sany Allee 1
D-50181 Bedburg
fon +49 2272 90531 100
fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com